

1. Предназначение – эксплуатация и применение.

Шаровые краны предназначены для отсечки потока среды в аппаратах и трубопроводах.

Рабочая среда: минеральное и синтетическое масла, керосин, пропан-бутан, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, аммиак, тормозные и гидравлические жидкости, водяной пар а также для других неагрессивных сред для углеродистой стали и тефлона.

2. Условия хранения

Хранить в сухих и чистых помещениях. Срок консервации – 12 месяцев. При истечении этого срока краны необходимо заново консервировать.

3. Условия эксплуатации

Краны должны быть смонтированы в системе в положении исключающим чрезмерную нагрузку на корпус детали крепления элементами системы. Присоединение кранов к системе осуществляется следующим образом: приворачиванием крана болтами или к соответствующим фланцам системы. Все элементы системы до монтажа должны быть очищены от загрязнений, сварочной окалины, и других инородных тел. После монтажа всю систему необходимо дополнительно продуть. При проверке герметичности системы необходимо проверить герметичность закрытия и открытия самого крана. Для проверки герметичности корпуса – кран приоткрыть.

При гидравлических испытаниях на прочность системы (если нет возможности демонтировать кран и пробное давление не превышает рабочего давления крана) необходимо установить положение рукоятки крана в положение «открыто».


Внимание: во избежание гидроударов рукоятку крана поворачивать медленно.

4. Технические характеристики

Температурный режим от -30°C до +180°C

Максимальное рабочее давление до 4,0 МПа

Тип фланцевого соединения - «исполнение 1» по ГОСТ 12815-80.

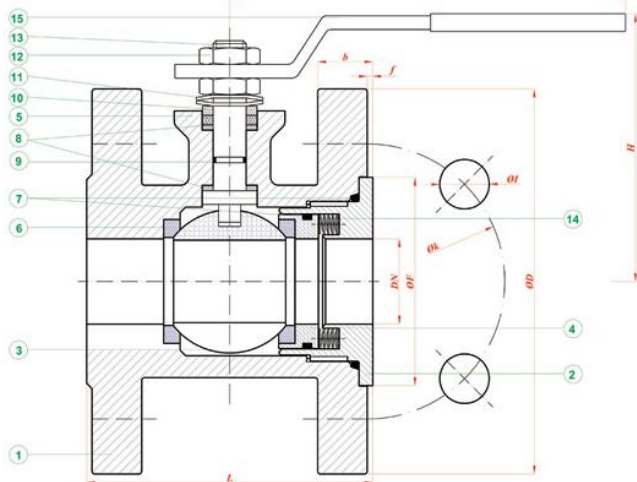

5. Размеры

ТИП ВКВ EU-002	Размеры															
	PN 16 - 25 - 40				PN 16						PN 25 - 40					
	L	G	H	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	D	k	Hole Unit	I	F	b
DN 32	104	230	95	2	140	100	4	18	78	16	140	100	4	18	78	18
DN 40	106	275	115	3	150	110	4	18	88	16	150	110	4	18	88	18
DN 50	108	275	120	3	165	125	4	18	102	18	165	125	4	18	102	20
DN 65	112	320	135	3	185	145	4	18	122	18	185	145	8	18	122	22
DN 80	140	380	150	3	200	160	8	18	138	20	200	160	8	18	138	24
DN 100	190	450	170	3	220	180	8	18	158	20	235	190	8	22	158	24
DN 125	325	450	200	3	250	20	8	18	188	22	270	220	8	26	188	26
DN 150	350	650	235	3	285	240	8	22	212	22	300	240	8	26	212	28

6. Гарантийные обязательства

1. Предприятие BATU подтверждает в документах хорошее качество и правильную работу изделия. Потребителю изделия гарантируется хорошее качество и исправность относительно конструкции, изготовления, а также примененных материалов. Гарантируется правильная работа изделия, смонтированного и эксплуатированного согласно Руководству и назначению изделия.
2. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
3. Гарантии подвергаются необнаруженные материальные и производственные дефекты. В случае выявления в гарантийный срок дефектов по вине Изготовителя, не позволяющих эксплуатировать изделие согласно с его назначением и в случае обоснованности рекламации, обеспечивается бесплатный ремонт или замена в течение 30 дней со дня поставки его к Изготовителю. Срок ремонта или замены может продлиться на время, необходимое для привоза из-за границы нужных материалов.
4. Ремонт в пределах гарантии будет выполняться сервисом Изготовителя.
5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие находилось в ремонте.
6. Условия признания претензии в гарантийный срок:
 - Применение изделия согласно его назначения
 - Соблюдение при монтаже и эксплуатации требований Руководства
 - Соответствие номера на изделии с номером в документе.
7. Потребитель лишается гарантийных прав в случае:
 - Использование изделия не по назначению
 - Несоблюдение указаний, содержащихся в Руководстве по обслуживанию и эксплуатации
 - Механического повреждения изделия
 - Своевольного разбора, ремонта или изменения конструкции

- Неправильного хранения и транспортировки
 - Обнаружения во внутренней полости изделия механических повреждений или коррозионных язв, свидетельствующих о применении изделия в неправильных условиях
 - При невозможности определить номер на изделии
 - При каком-либо изменении номеров на изделии или в документах
 - Когда выступили другие причины, независимые от Изготовителя, которые вызвали постоянные качественные изменения гарантийного изделия.
8. Гарантии не подлежит окрасочное покрытие.



Внимание!!! Сжиженный газ взрыво- и пожароопасен! Опасность обморожения при демонтаже! Эксплуатация должна проводиться в соответствии с действующими нормами безопасности.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Потребитель получает гарантию на 12 месяцев, при условии правильного соблюдения указаний, помещенных в Руководстве по обслуживанию и по принципам, определенным в Гарантийных обязательствах.

Примечание: Всякие изменения, исправления ведут к потере гарантийных прав.

Наименование.....Ду.....Ру.....№.....

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Дата продажи изготовителем..... Контроль качества.....

ПРОДАВЕЦ:

Дата продажи..... Подпись и печать продавца.....

РЕМОНТЫ

Дата предъявления претензии:	Дата предъявления претензии:
Дата выполнения:	Дата выполнения:
Контроль качества:	Контроль качества:

batu

**Кран шаровый фланцевый, ТИП ВКВ EU-002
DN32-150**